


## ODSTOJNIK

- **Namena:** Koristi se kao noseća oprema za prihvatanje AlFe užadi na srednjenaponskim nadzemnim mrežama od 10 do 35 kV.
- **Montaža:** Na AB i čeličnim SN konzolama kao sastavni deo dvostrukih izolatorskih lanaca.
- **Materijal:** Pocinkovani čelik S.235;
- **Standard:** SRPS EN 61284:2009;
- **Zaštita od korozije:** Galvanskim cinkovnjem Zn ili vrućim cinkovanjem prema SRPS EN ISO 1461:2013 na zahtev naručioca.
- **Pakovanje:** 10 komada

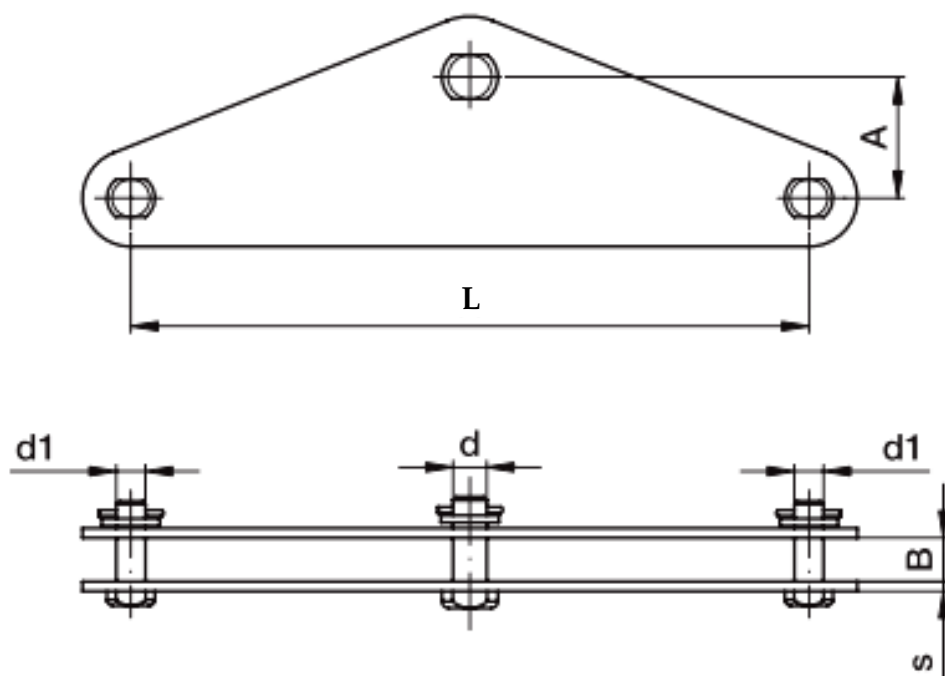

| Fabrička oznaka |       | Naziv proizvoda |
|-----------------|-------|-----------------|
| R7750           | L-210 | ODSTOJNIK       |
| R7751           | L-240 | ODSTOJNIK       |
| R7752           | L-280 | ODSTOJNIK       |