


POTPORNI SILIKONSKI IZOLATOR 24 kV

- **Namena:** Koristi se kao noseća oprema za prihvatanje AlFe užadi na srednjenaponskim nadzemnim mrežama do 35 kV.
- **Montaža:** Na AB i čeličnim SN konzolama za prihvatanje golih neizoliranih provodnika;
- **Materijal:** Pocinkovani čelik S.235;
- **Standard:** SRPS EN 61284:2009; IEC 61952:2008; IEC 60383: 1993
- **Zaštita od korozije:** Galvanskim cinkovnjem Zn ili vrućim cinkovanjem prema SRPS EN ISO 1461:2013 na zahtev naručioca.
- **Pakovanje:** 10 komada

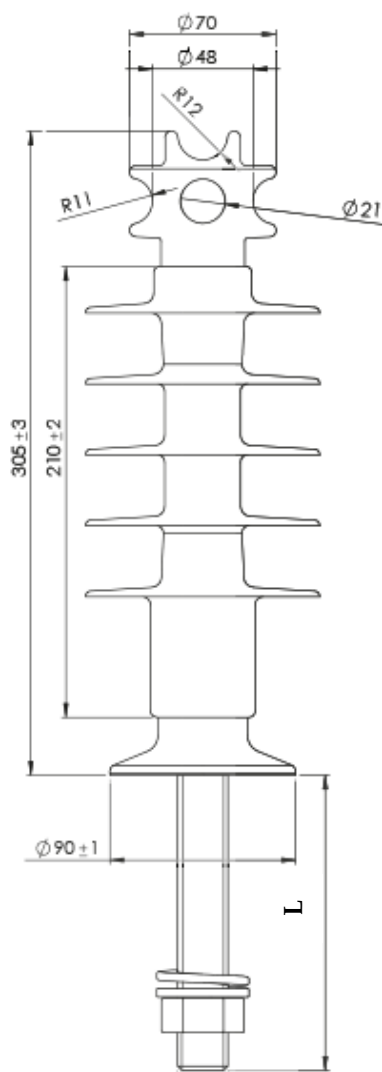

Fabrička oznaka		Naziv proizvoda
R7520	PSI -24/A L-105	POTPORNI IZOLATOR
R7521	PSI -24/A L-130	POTPORNI IZOLATOR
R7522	PSI -24/A L-140	POTPORNI IZOLATOR
R7530	PSI -24/B L-105	POTPORNI IZOLATOR
R7531	PSI -24/B L-130	POTPORNI IZOLATOR
R7532	PSI -24/B L-140	POTPORNI IZOLATOR