


POTPORNI SILIKONSKI IZOLATOR 36 kV

- **Namena:** Koristi se kao noseća oprema za prihvatanje AlFe užadi na srednjenaponskim nadzemnim mrežama do 35 kV.
- **Montaža:** Na AB i čeličnim SN konzolama za prihvatanje golih neizoliranih provodnika;
- **Materijal:** Pocinkovani čelik S.235;
- **Standard:** SRPS EN 61284:2009; IEC 61952:2008; IEC 60383: 1993
- **Zaštita od korozije:** Galvanskim cinkovanjem Zn ili vrućim cinkovanjem prema SRPS EN ISO 1461:2013 na zahtev naručioca.
- **Pakovanje:** 10 komada

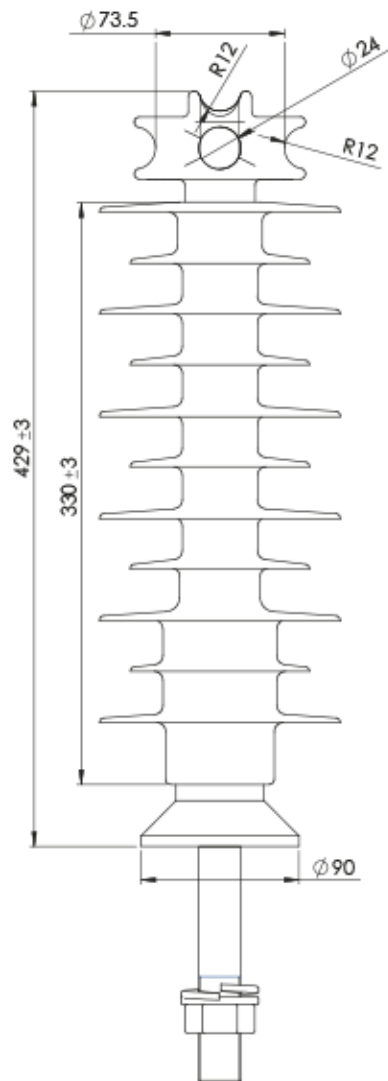

Fabrička oznaka		Naziv proizvoda
R7540	PSI -36/A L-105	POTPORNI IZOLATOR
R7541	PSI -36/A L-130	POTPORNI IZOLATOR
R7542	PSI -36/A L-140	POTPORNI IZOLATOR
R7550	PSI -36/B L-105	POTPORNI IZOLATOR
R7551	PSI -36/B L-130	POTPORNI IZOLATOR
R7552	PSI -36/B L-140	POTPORNI IZOLATOR