


STREMEN DVOSTRUKI 90°

- **Namena:** Koristi se kao noseća oprema za prihvatanje AlFe užadi na srednjenaponskim nadzemnim mrežama do 35 kV.
- **Montaža:** Na AB konzolama kao dodatni deo jednostrukih i dvostrukih izolatorskih lanaca
- **Materijal:** Pocinkovani čelik S.235;
- **Standard:** SRPS EN 61284:2009;
- **Zaštita od korozije:** Galvanskim cinkovnjem Zn ili vrućim cinkovanjem prema SRPS EN ISO 1461:2013 na zahtev naručioca.
- **Pakovanje:** 10 komada

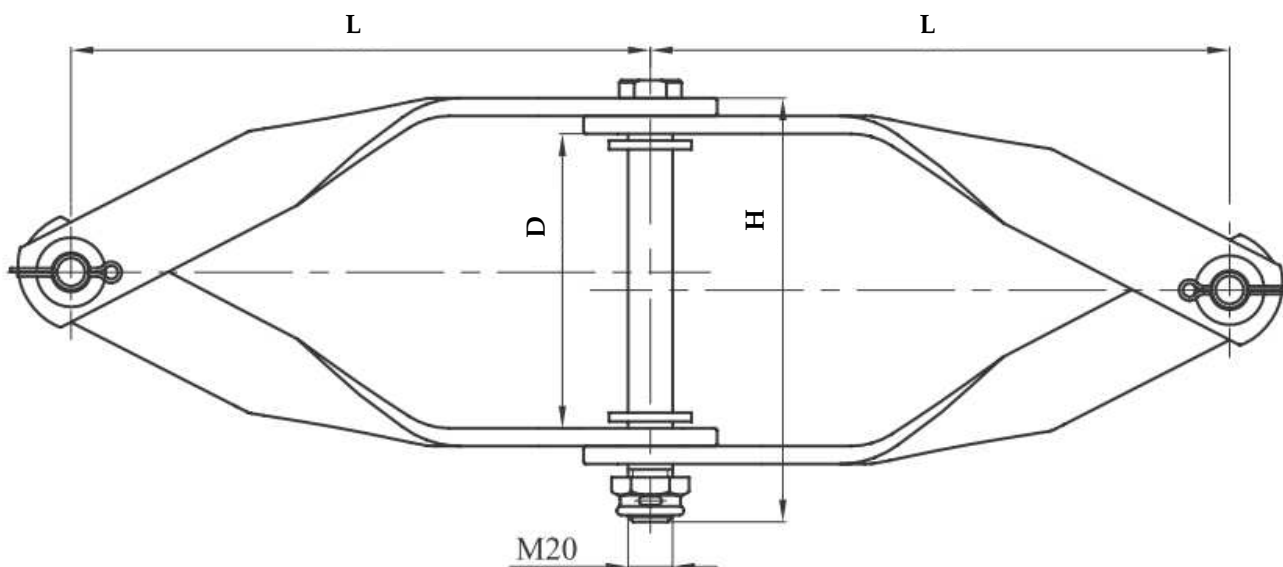

Fabrička oznaka		Naziv proizvoda
R7830	L/D 200/140	STREMEN DVOSTRUKI 90°
R7831	L/D 260/140	STREMEN DVOSTRUKI 90°
R7832	L/D 320/140	STREMEN DVOSTRUKI 90°