


DVOSTRUKI NOSEĆI IZOLATORSKI LANAC

- **Namena:** Koristi se kao noseća oprema za prihvatanje AlFe užadi na srednjenaponskim nadzemnim mrežama od 10 do 35 kV.
- **Montaža:** Na AB i čeličnim SN konzolama pomoću zastavice, produžnika, idr..
- **Materijal:** Pocinkovani čelik S.235;
- **Standard:** SRPS EN 61284:2009; IEC 61109:2008; IEC 60383: 1993
- **Zaštita od korozije:** Galvanskim cinkovnjem Zn ili vrućim cinkovanjem prema SRPS EN ISO 1461:2013 na zahtev naručioca.
- **Delovi lanaca:** Zastavica/produžnik/škopac/stremen, zatezni izolator ZNSI 12kV/24kV/36kV, noseća stezaljka.
- **Pakovanje:** 5 komada

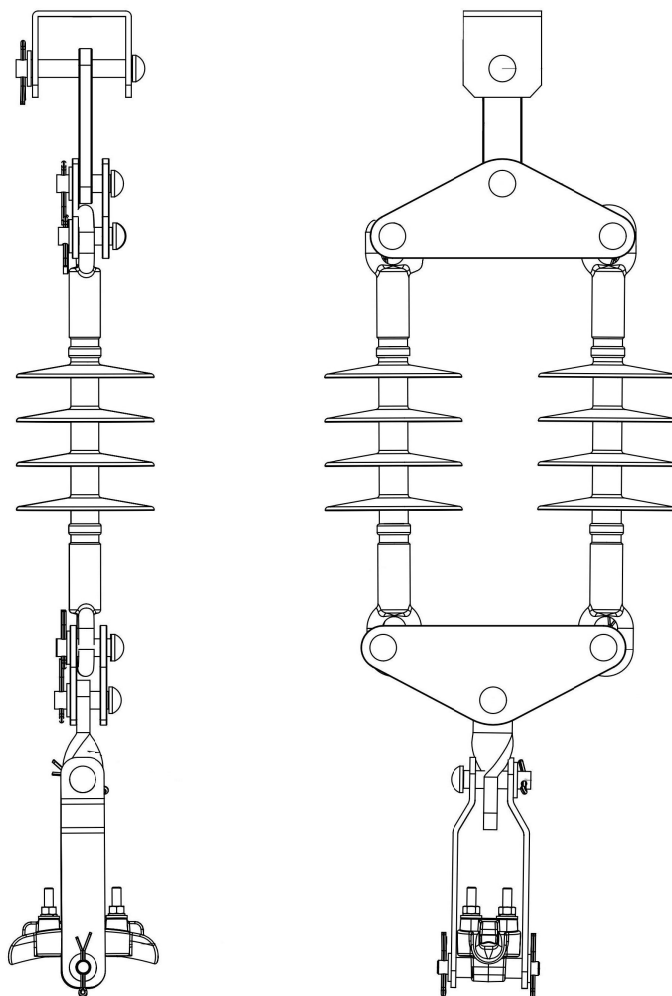

Fabrička oznaka		Naziv proizvoda
R7610	LSI 12/DN	IZOLATORSKI LANAC
R7650	LSI 24/DN	IZOLATORSKI LANAC
R7790	LSI 36/DN	IZOLATORSKI LANAC