


POTPORNI SILIKONSKI IZOLATOR 12 kV

- **Namena:** Koristi se kao noseća oprema za prihvatanje AlFe užadi na srednjenaponskim nadzemnim mrežama od 10 do 35 kV.
- **Montaža:** : Na AB i čeličnim SN konzolama za prihvat golih neizoliranih provodnika;
- **Materijal:** Pocinkovani čelik S.235;
- **Standard:** SRPS EN 61284:2009; IEC 61952:2008; IEC 60383: 1993
- **Zaštita od korozije:** Galvanskim cinkovnjem Zn ili vrućim cinkovanjem prema SRPS EN ISO 1461:2013 na zahtev naručioca.
- **Pakovanje:** 10 komada

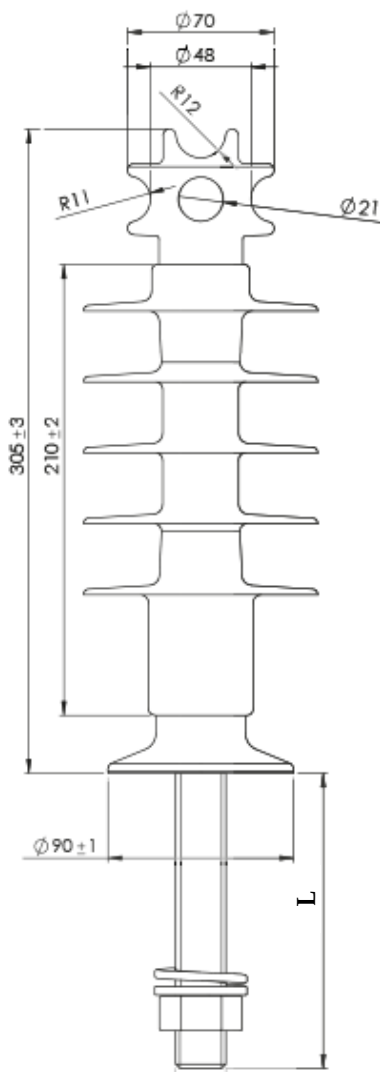

Fabrička oznaka		Naziv proizvoda
R7500	PSI -12/A L-105	POTPORNI IZOLATOR
R7501	PSI -12/A L-130	POTPORNI IZOLATOR
R7502	PSI -12/A L-140	POTPORNI IZOLATOR
R7510	PSI -12/B L-105	POTPORNI IZOLATOR
R7511	PSI -12/B L-130	POTPORNI IZOLATOR
R7512	PSI -12/B L-140	POTPORNI IZOLATOR